ヤマハアクセサリー取扱説明書

90793-54043	YP専用キャリア SR42	適 応 機 種 YP250（Majesty）

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

取 付 方 法

1. テールカバーのセンターマーク（2箇所）を目印にしてドリルに装着したホールソー（直径20 ）で穴を開けます。

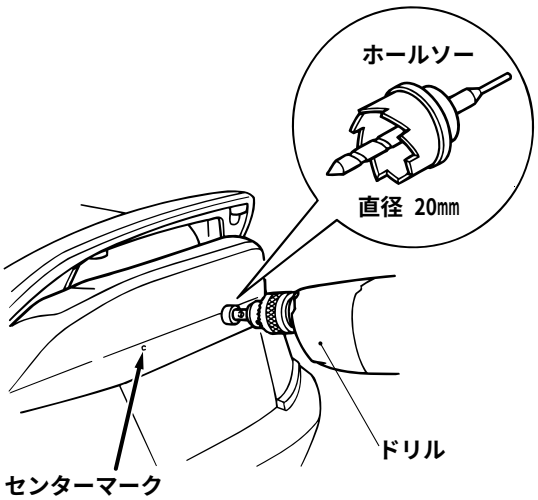

2. 図のように各部品を取り付けます。
※ カラーを手順１で開けた穴に挿入しますが、その際穴の中に落とさないように注意してください。

構 成 部 品

No.	品 名	個数	備 考
①	カラー	2	
②	ステー L	1	
③	ステー R	1	
④	ワッシャ	4	
⑤	ボルト	2	M8
⑥	ヘキサゴンボルト	2	M8
⑦	セルフロッキングナット	2	M8
⑧	ボルト	2	M6
⑨	ワッシャセット	2	
⑩	キャップ	2	
⑪	カバー	2	

締付トルク	
⑤ボルト	12～19Nm（1.2～1.9 ・m）
⑦セルフロッキングナット	12～19Nm（1.2～1.9 ・m）
⑧ボルト	5～8Nm（0.5～0.8 ・m）

オリジナルボックス E29、E42を取り付ける場合、ボックス同梱のユニバーサルプレートセットは（ラバーキャップを除く）不要になります。

オリジナルボックスに同梱のラバーキャップ（４ヶ所）

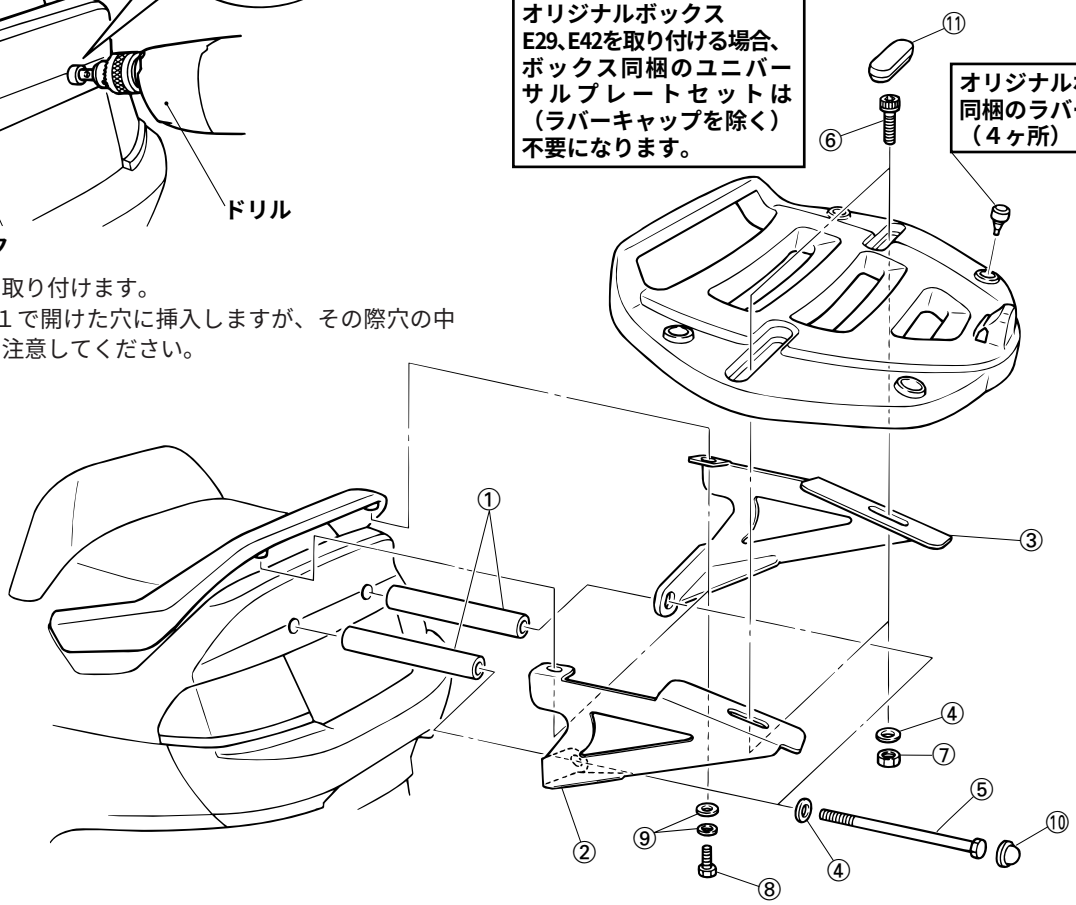

◘ 販売店様へ　この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。
◘ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書と一緒に保管してください。

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438 静岡県磐田市新貝2500